



REDDINGSVESTEN

SPORT

HAVE A **SAFE** DAY

WELK
REDDINGSVEST
IS **DE JUISTE KEUZE**
VOOR MIJ ?



VOOR ELKE TOEPASSING EEN PASSEND REDDINGSVEST

De vele eisen waar een reddingsvest aan kan voldoen zijn net zo groot als het aantal inzetgebieden. Maar: een reddingsvest zal niet altijd alles kunnen. Om de grote vraag „welk reddingsvest is de juiste keuze“ te kunnen beantwoorden, bepaalt u aan de hand van onderstaande vragen.



1 WAAR WORDT HET REDDINGSVEST GEBRUIKT ?

Op binnenwater of op zee. Met kanoën, zeilen in een open zeilboot of bij het vissen? Hoe beter het inzetgebied en het gebruik benoemd wordt des te eenvoudiger is de keuze voor het passende reddingsvest.

2 WELKE KLEDING WORDT GEDRAGEN ?

Lichte (zeil)kleding of zwaarweerkleding? Afhankelijk hiervan wordt bepaald hoeveel drijfvermogen u nodig heeft. Zie volgende pagina voor meer info over de verschillende drijfvermogen categorieën.

► DRIJFVERMOGEN CATEGORIE

50 N DRIJFHULP-MIDDELEN



Voor geoefende zwimmers in de buurt van de oever of eventuele hulpverleners. **Niet veilig bij bewusteloosheid.** Geen reddingsvest!

100 N REDDINGSVESTEN



Voor gebruikers op binnenwater en kanalen. **Beperkt veilig bij bewusteloosheid.**

150 N REDDINGSVESTEN



Voor gebruikers op alle wateren. **Beperkt veilig bij gebruik van zwaarweerkleding.**

275 N REDDINGSVESTEN




Voor gebruikers op volle zee en onder zware omstandigheden. **In bijna alle gevallen veilig bij bewusteloosheid, ook met zwaarweerkleding.**

Bezoek onze online adviseur www.secumar.com/nl/reddingsvest-finder

► ZO MAAKT U UW REDDINGSVEST WEER GEBRUIKSKLAAR

Uw reddingsvest is geactiveerd, hoe maakt u uw reddingsvest nu weer gebruiksklaar? Op ons Youtube® kanaal vindt u voor al onze reddingsvesten een instructie film.

Bezoek onze website secumar.com of ga direct naar ons YouTube® kanaal www.youtube.com/BernhardtApparatebau

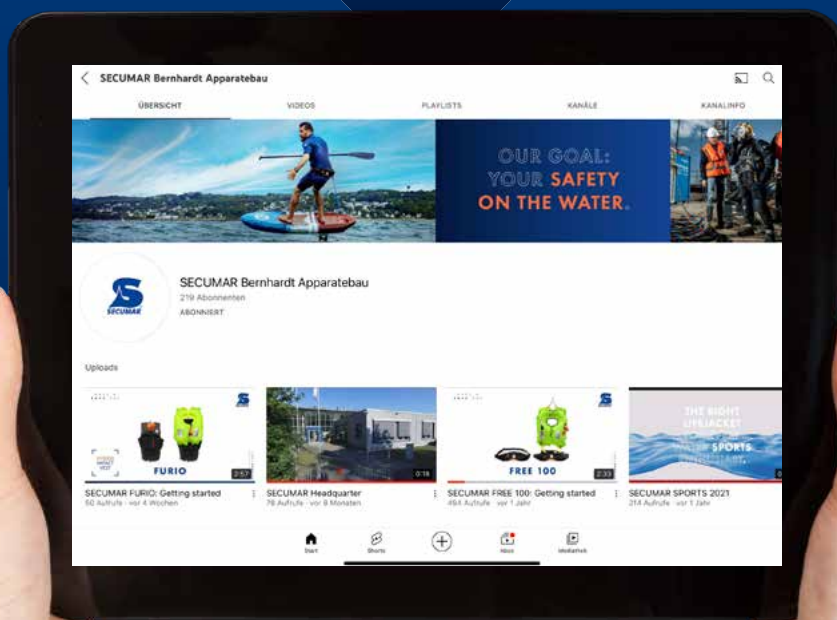

Naar de video's

► DE SAMENSTELLING VAN EEN

Gevoerd rug- en nek-deel

Vergroot het draagcomfort.

Inspectievenster

De indicator informeert u of de automaat van uw reddingsvest inzet gereed is.

Opblaasautomaat

Tablet zal oplossen bij watercontact en het reddingsvest blaast automatisch op met CO₂.
Met automaatblokkering om te zetten naar handbediening.



Click-sluiting

Voor het eenvoudig openen en sluiten.

Harnas

Voor aanhaken veiligheidslijn.

SECUMAR keuringssticker

Deze keuringssticker geeft de eerstvolgende keuring aan.



DANKZIJ HET GEPATENTEERDE ZELF HELENDE DUO PROTECT DRIJFLICHAAM ZIJN DE SURVIVAL 275 DUO PROTECT MINI EN JUNIOR, DE VEILIGSTE REDDINGSVESTEN VOOR DE WATERSPORTER.

In het drijflichaam is een extra gasdichte folie geïntegreerd. Raakt het drijflichaam onverhoopt beschadigd, dan zullen de lagen over elkaar heen schuiven, waardoor er bij lekkage nauwelijks lucht kan ontsnappen.



buitenste laag

elastische binnenlaag



OPBLAASBAAR REDDINGSVEST

Spraywaterkap

Optioneel.

Reflecterende strepen

Voor betere zichtbaarheid.

Bergingsband

Om te zekeren of om te bergen, belastbaar tot 320 kg.

SOLAS reddingsvestverlichting

Optioneel.



Mondventiel

Om bij te blazen of het ontluichten van het drijflichaam.

Signaalfluit

Om aandacht te trekken.




► NOODZENDER

Optioneel is er een tasje leverbaar voor een zeenoodzender.



► SPATWATERKAP

Beschermte tegen schuimkoppen en voorkomt verdrinking door "vliegend water" en houdt het hoofd warm. Optioneel.

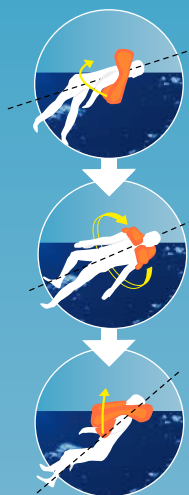

► DRIJFLICHAAM - TECHNIEK


De constructie van het drijflichaam van een reddingsvest is bepalend voor de prestaties in het water. Een optimale verdeling van het drijfvermogen, aan zij- en achterkant van het hoofd van de drager zorgt voor een stabiele en onkantelbare positie in het water.

Dit is de basis voor snel keren vanuit de gevaarlijke buikpositie naar de veilige rugpositie.

CLASSIC

WINGLET

3D

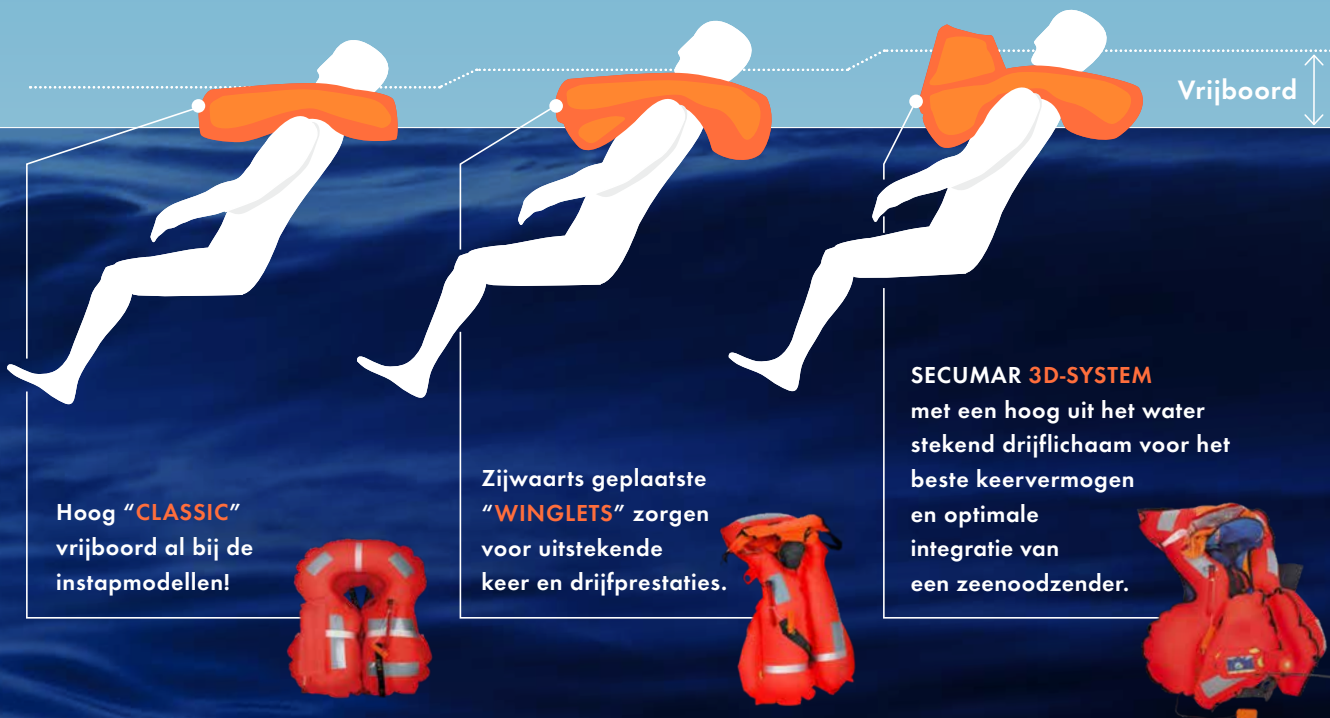

Hoog "**CLASSIC**"
vrijboord al bij de
instapmodellen!

Zijwaarts geplaatste
"**WINGLETS**" zorgen
voor uitstekende
keer en drijfprestaties.

SECUMAR 3D-SYSTEM
met een hoog uit het water
stekend drijflichaam voor het
beste keervermogen
en optimale
integratie van
een zeenoodzender.

► SECUMAR AUTOMATEN



De opblaasautomaat is het gevoelige hart van een reddingsvest.

Wanneer de cellulose tablet met water in contact komt en oplost wordt een hefboom in werking gezet welke de CO₂-patroon doorboord. Het leven van een drenkeling hangt af van de betrouwbaarheid van deze opblaasautomaat.

SECUMATIC 4001 S

Deze rood-groen indicator informeert u of uw reddingsvest inzet gereed is.

Groen betekent:

- De smelttablet is geplaatst.
- De CO₂-patroon is correct geplaatst.
- De handbediening is gefixeerd.
- De CO₂-patroon is vol. Dit alles kan door het zichtvenster in de beschermhoes gecontroleerd worden.

Extra voordelen:

- Snelle montage van de CO₂-patroon door een bajonet-systeem.
- Een blokkering voorkomt ongewenst lostrillen van de CO₂-patroon.



SECUMATIC 3001 S

Drie rood-groen indicatoren informeren u of uw reddingsvest inzet gereed is.

Groen betekent:

- De smelttablet is geplaatst.
- De CO₂-patroon is goed ingedraaid.
- De bediening is gefixeerd.

Extra voordelen:

- De unieke draaimomentbeveiliging van de CO₂-patroon (POSITORQUE) voorkomt het ongewild lostrillen van de CO₂-patroon.



Door middel van een automaatblokkering om te zetten naar een **handbediening**.

MODEL OVERZICHT SPORT

- standaard
- optioneel
- niet leverbaar



SCOUT



**SURVIVAL 275
Duo Protect**



SURVIVAL 275



ARKONA 275



SURVIVAL 220

Artikelnummer	16062	16699	16689 donkerblauw	16698 zwart	16376	16696 blauw	16690 lichtgrijs
Drijflichaam model	3D	WINGLET	WINGLET		CLASSIC	WINGLET	
Drijfvermogensklasse	275 N	275 N	275 N		275 N	150 N	
Drijfvermogen	290 N	280 N	280 N		280 N	220 N	
Toegelaten volgens DIN EN ISO	12402-2 en 12401	12402-2 ens 12401	12402-2 en 12401		12402-2 en 12401	12402-3 en 12401	
Opblaasautomaat	SECUMATIC 4001S	SECUMATIC 4001S	SECUMATIC 4001S		SECUMATIC 3001S	SECUMATIC 4001S	
CO ₂ -patroon (art.-nr.)	60 g Dock (12507)	60 g Dock (12507)	60 g Dock (12507)		56 g (929)	43 g Dock (15239)	
Beschermhoes gesloten door	ritssluiting	ritssluiting	ritssluiting		klittenband	ritssluiting	
Geïntegreerd harnas	textiel D-Ring	textiel D-Ring	textiel D-Ring		•	textiel D-Ring	
Rugdeel	gevoerd	gevoerd, verstelbaar	gevoerd, verstelbaar		band	gevoerd, verstelbaar	
Spatwaterkap	GORE®	polyamide	polyamide		–	polyamide	
SOLAS noodverlichting	•	◦	◦		◦	◦	
Service ritssluiting voor automaat	•	•	•		–	•	
Inspectievenster	•	•	•		–	•	
Fleecekraag	softshell	softshell	softshell		–	softshell	
Kruisband Eenvoudige / 2K CLICK 30	2K / ◦	• / ◦	• / ◦		• / ◦	• / ◦	
Zeenoodzender integreren mogelijk	•	•	•		◦	•	
Duo Protect System	–	•	–		–	–	
Hover System	•	–	–		–	–	

OPBLAASBARE

R



ARKONA 220	ULTRA 170		ULTRA 170 Harness		SECUFIT	VIVO 100	FURIO	FREE 100
16375	16705 hawaïaan	16385 zwart	16707 hawaïaan	16348 zwart	15732	14224	17214 (60-80 kg) 17215 (70-90 kg) 17216 (80-100 kg) 17217 (90-115 kg)	17164
CLASSIC	CLASSIC		CLASSIC		WINGLET	CLASSIC	CLASSIC	CLASSIC
150 N	150 N		150 N		150 N	100 N	100 N	50 N
220 N	165 N		165 N		160 N	110 N	50 N + 110 N	110 N
12402-3 en 12401	12402-3		12402-3 en 12401		12402-3 en -6	12402-4 en -6	12402-4 en -6	12402-5 en -6
SECUMATIC 3001S	SECUMATIC 4001S		SECUMATIC 4001S		SECUMATIC 3001S	SECU 301SM	SECU S31	SECU S31
43 g (14344)	32 g Dock (11433)		32 g Dock (11433)		32 g (927)	22 g (924)	22 g (15866)	22 g (15866)
klittenband	klittenband		klittenband		ritssluiting	klittenband	ritssluiting	klittenband
•	-		•		-	-	-	-
band	band		band		gevoerd, verstelbaar	band	gevoerd	-
-	o		o		-	-	-	-
o	o		o		o	o	o	o
-	-		-		-	-	-	-
-	•		•		-	-	-	-
-	fleece		fleece		softshell	fleece	-	-
•/o	•/o		•/o		•/o	-/-	-/-	-/-
o	o		o		-	-	-	-
-	-		-		-	-	-	-
-	-		-		-	-	-	-

EDDINGSVESTEN



KINDERWERELD

- standaard
- optioneel
- niet leverbaar



	MINI	JUNIOR	ARKONA MIDI	BRAVO	BRAVO PRINT
Artikelnummer	15440	15471	16379	zie „Lichaamsgewicht/Drijfvermogen“	
Drijflichaam model	WINGLET	WINGLET	CLASSIC	-	-
Drijfvermogensklasse/ toegelaten volgens	150N/ DIN EN ISO 12402-3 en 12401			100N/ DIN EN ISO 12402-4	
Lichaamsgewicht/Drijfvermogen	15 - 30 kg / 90 N	20 - 50 kg / 110 N	20 - 50 kg / 110 N	10 - 15 kg / 30 N Art-Nr. 13273 15 - 20 kg / 40 N Art-Nr. 13274 20 - 30 kg / 40 N Art-Nr. 13275 30 - 40 kg / 50 N Art-Nr. 13276	5 - 10 kg / 30 N Art-Nr. 13269 10 - 15 kg / 30 N Art-Nr. 13270 15 - 20 kg / 40 N Art-Nr. 13271 20 - 30 kg / 40 N Art-Nr. 13531
Borstomvang	49 - 72 cm	58 - 82 cm	72 - 90 cm	-	-
Opblaasautomaat materiaal drijfvermogen	SECUMATIC 3001S			SECU Foam	SECU Foam Soft
CO ₂ -patroon (Art. Nr.)	16 g (901)	22 g (925)	22 g (925)	-	-
Signaalfluit	•	•	•	•	•
3M® reflecterende strepen	300 cm ²	300 cm ²	300 cm ²	100 cm ²	100 cm ²
Geïntegreerd harnas	•	•	•	-	-
Voorsluiting	CLICK 30	CLICK 30	metaal	kunststof	kunststof
Inspectievenster	-	-	-	-	-
Fleecekraag	micro-fleece	micro-fleece	fleece	-	-
Rugdeel	dubbelband	dubbelband	band	gevoerd	gevoerd
Bergingsband	•	•	•	-	-
SOLAS noodverlichting	◦	◦	◦	-	-
Kruisband	•	•	•	dubbel	•
Duo Protect System	•	•	-	-	-





- standaard
- optioneel
- niet leverbaar

	JUMP PRO	JUMP	ECHO	BRAVO	VIVO 50	CAMINO
Drijfvermogensklasse	50 N	50 N	50 N	100 N	50 N	50 N
toegelaten volgens	DIN EN ISO 12402-5	DIN EN ISO 12402-5	DIN EN ISO 12402-5	DIN EN ISO 12402-4	DIN EN ISO 12402-5	DIN EN ISO 12402-5
Lichaamsgewicht/ Drijfvermogen	30–40 kg / 35 N Art-Nr. 15196	30–40 kg / 35 N Art-Nr. 13263	30–40 kg / 35 N Art-Nr. 11666	40–50 kg / 60 N Art-Nr. 11674	> 40 kg / 50 N Art-Nr. 14253	30–40 kg / 35 N Art-Nr. 16929
Artikelnummer	40–70 kg / 45 N Art-Nr. 15197	40–70 kg / 45 N Art-Nr. 13264	40–70 kg / 45 N Art-Nr. 11667	50–70 kg / 80 N Art-Nr. 11675		40–70 kg / 45 N Art-Nr. 16930
	70–90 kg / 50 N Art-Nr. 15198	70–90 kg / 50 N Art-Nr. 13265	70–90 kg / 50 N Art-Nr. 11668	70–80 kg / 100 N Art-Nr. 11676		70–90 kg / 50 N Art-Nr. 16931
	90–120 kg / 50 N Art-Nr. 15199	90–120 kg / 50 N Art-Nr. 13266	90–120 kg / 50 N Art-Nr. 11669	80–120 kg / 100 N Art-Nr. 11677		90–120 kg / 50 N Art-Nr. 16932
Vaststof SECU Foam	•	•	•	•	•	SECU Foam Soft
Gesloten met						
... Ritssluiting	•	•	•	•	–	•
... Klittenband	•	•	–	–	–	–
... Gordel	–	•	•	–	–	–
... Kunststof	–	–	•	•	–	•
Signaalfluit	–	–	–	•	–	–
3M® reflecterende strepen	•	•	–	100 cm ²	–	•
Instelmogelijkheid Taille met band	•	•	•	•	•	•
Kruisband	–	–	–	dubbel	•	–
Opbergtasje met ritssluiting voorzijde	•	•	–	–	–	–

FASTSTOF

► KEURING



Periodieke keuring is voor alle veiligheidsmiddelen, waarbij het gaat om **veiligheid of mensenlevens**, van groot belang. Voor reddingvesten is dit niet anders. Het natuurlijke verouderingsproces kan het gebruikte materiaal beïnvloeden en daarmee de functie van het reddingsvest verminderen. Ook de **automatische opblaasautomaat** kan beperkt worden in zijn werking. Daarom is het van groot belang dat u uw reddingsvest tot einde levensduur laat keuren, door een door SECUMAR gecertificeerd keuringsstation. Als uw reddingsvest goedgekeurd is, wordt deze voorzien van een **FSR-keuringssticker** met daarop de datum van de volgende geadviseerde keuring.

Deze 10 punten worden om de twee jaar gecontroleerd.

- **Controle van het drijflichaam** op beschadigingen (bijv. scheuren en poreusheid).
- **16 uren dichtheidstest** van het opgeblazen reddingsvest met behulp van een controlemanometer.
- **Testen van de handbediening** door middel van een proefplaatje en testdoorn.
- **Testen van het mondventiel** op scheuren en dichtheid.
- Plaatsen van **nieuwe afdichtringen**.
- Plaatsen van een nieuw smelttablet.
- **Montage van de opblaasautomaat** d.m.v. draaimomentsleutel.
- Controle van **stiknaden, bandenstel en beslag**.
- Controle van de **CO₂ patroon** op inhoud, gewicht en beschadigingen (bijv. corrosie).
- Testen van de opblaasautomaat in een waterbak en een **functionele controle** middels een proefplaatje en testdoorn.



CO₂-PATRONEN



SMELTTABLETTEN



SECULIFT LWS 25



SECU 17



SECULUX LED II



AUTOMAATBLOKKERING



DRIJVEND ANKER



KENTERBESCHERMINGSKUSSEN



SECULUX L 92



M.O.B. PAKKET



LIFELINE JUNIOR



LIFELINE CLASSIC



KRUISBAND 2K CLICK 30

▶ ORIGINELE SECUMAR ACCESSOIRES

Gedetailleerde informatie over de hier afgebeelde accessoires zoals
b.v. spatwaterkap, Zeenoodzender en integratie hiervan kunt u terug vinden op onze website.

ONS DOEL: UW VEILIGHEID OP HET WATER.

► SECUMAR IN HET KORT

- In 1926 opgericht door ingenieur Karl Bernhardt Apparatebau.
- Begin 50-er jaren houdt Bernhardt Apparatebau zich bezig met reddingsvesten.
- 1961, het merk SECUMAR komt op de markt.
- Het automatisch opblaasbare reddingsvest de SECUMAR BS 8 heeft ervoor gezorgd dat in de jaren '70 het aantal verdrinkingen in de binnenvaart sterk verminderd is.
- Tegenwoordig worden SECUMAR reddingsvesten bij de Nederlandse politie, veel Veiligheidsregio's, het Nederlands Loodswezen en vele andere professionele gebruikers gebruikt.
- Wereldwijd is SECUMAR vertegenwoordigd door SECUMAR-keuringsstations en distributeurs.

SECUMAR is aangesloten bij het Fachverband Seenot-Rettungsmittel (FSR).
Een Duitse branche-vereniging van fabrikanten en importeurs
van reddingmiddelen. Meer informatie op het internet: www.fsr.de.com



SECUMAR benelux b.v.

Plantageweg 17a
NL-3833 AZ Leusden
Tel: +31-33-2865088
info@secumar.nl
www.secumar.com

• [youtube.com/BernhardtApparatebau](https://www.youtube.com/BernhardtApparatebau)
• [facebook.com/secumar](https://www.facebook.com/secumar)
• [instagram.com/secumar](https://www.instagram.com/secumar)

